

Manoraz

2 צעדים לפני כולם

FROM PAPER TO DIGITAL

חיבור ישיר למחשב

ACS



עומק: 56 מ"מ
גובה: 56 מ"מ

USB
communication cable CMA




**מידדה, בקרה, אגירה
עיבוד נתונים בזמן אמת**

- רב כניסות: RTD, TC, V, mA, SV/PIV בתצוגה (SP)
- בחירת 4 ערכי עבודה בעזרת מגע יבש
- קביעת קצב עליית וירידת הטמפר' לפי זמן
- תקשורת RS485/USB
- איטמות IP66

בקרי + אוגר נתונים

LCD

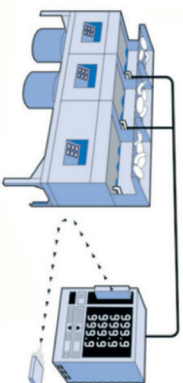

בקרה על שני ערוצים

יצאה ראשית + 2 התרעות
אגירת נתונים ע"ג כרטיס זיכרון CF

בקרי תהליך

PCD PROGRAMMER - STEP CONTROLLER



בקרי טמפרטורה לדיוק גבוה במיוחד

- דיוק טוב יותר מ-0.1%
- רב כניסות: RTD, TC, V, mA, SV/PIV בתצוגה (SP)
- קביעת קצב עליית וירידת הטמפר' לפי זמן
- תקשורת RS 232 / RS 485